
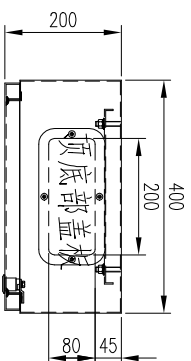
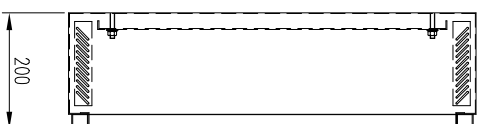


技术要求

1. 柜体尺寸: 400W×600H×200D
2. 本柜电柜选用户内型防护等级IP4X柜体, 挂墙安装。
3. 柜体颜色: RAL7032。
4. 柜体两侧上留有散热通风孔, 顶部及底部可拆卸, 预留进线孔并封堵, 电缆上下均进出线。
5. 内置整块安装板。
6. 数量: 1台
7. 二次原理图按线: JS210906-LV01-C01

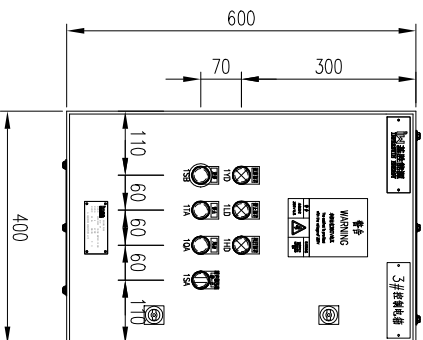

Item	代号 Equipment No.	型号 / 规格 Type / Specification	数量 Qty.	生产厂家 Supplier	备注 Remarks
17	X0	SAK DU 2.5	18	德得兴物	
16	1FU	HG30-32/1P 2A	1	宁波开关	
15	1YD	AD16-22D/Y AC220V 黄色	1	西门子二工	
14	1LD	AD16-22D/G AC220V 绿色	1	西门子二工	
13	1HD	AD16-22D/R AC220V 红色	1	西门子二工	
12	1QA	LA39-BE-11/G 绿色	1	西门子二工	“绿色”
11	1TA	LA39-BE-11/R 红色	1	西门子二工	“红色”
10	1SB	LA39-BE-R11Z/R 红色	1	西门子二工	“红色”
9	1SA	LA39-11X	1	西门子二工	“红色”
8	FR2	TA25 DU 0.4M	1	ABB	
7	FR1	TA25 DU 6.5M	1	ABB	
6	KM2	AX09-30-10-80	1	ABB	
5	KM1	AX09-30-10-80+辅助触点/CASX-10+CAX5-01	1	ABB	
4	QF3	SE202-D4	1	ABB	
3	QF2	SE203-D4	1	ABB	
2	QF1	SE203-D10	1	ABB	
1	QF	SE203-D16	1	ABB	

		DRAWN	黄洁	PROJECT NAME:		SCALE		上海基胜能源股份有限公司
		CHECKED	孙健	TITLE:		FILE		
		APPROVED	廖永林	3#控制柜箱 结构图		SHEET NO.		
REV.	DESCRIPTION	BY	APP'D	DATE	2021.09	J5210906	DRAWING NO. J5210906-1-A01-S02	SHEET 1 SHEETS